

CubEco-silent 9000


Réglages intuitifs de la dépression

Deux modes de fonctionnement

A. manuel par potentiomètre


B. Interrupteur choix du fonctionnement

C. automatique

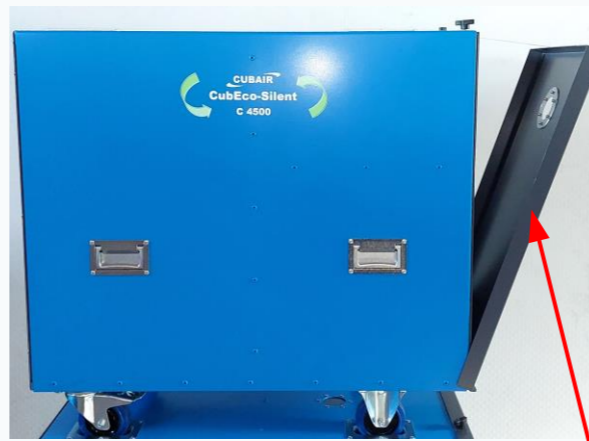

Couvercle de fermeture
Système sans ferrure à grenouillères
latérales

Poignées escamotables affleurantes

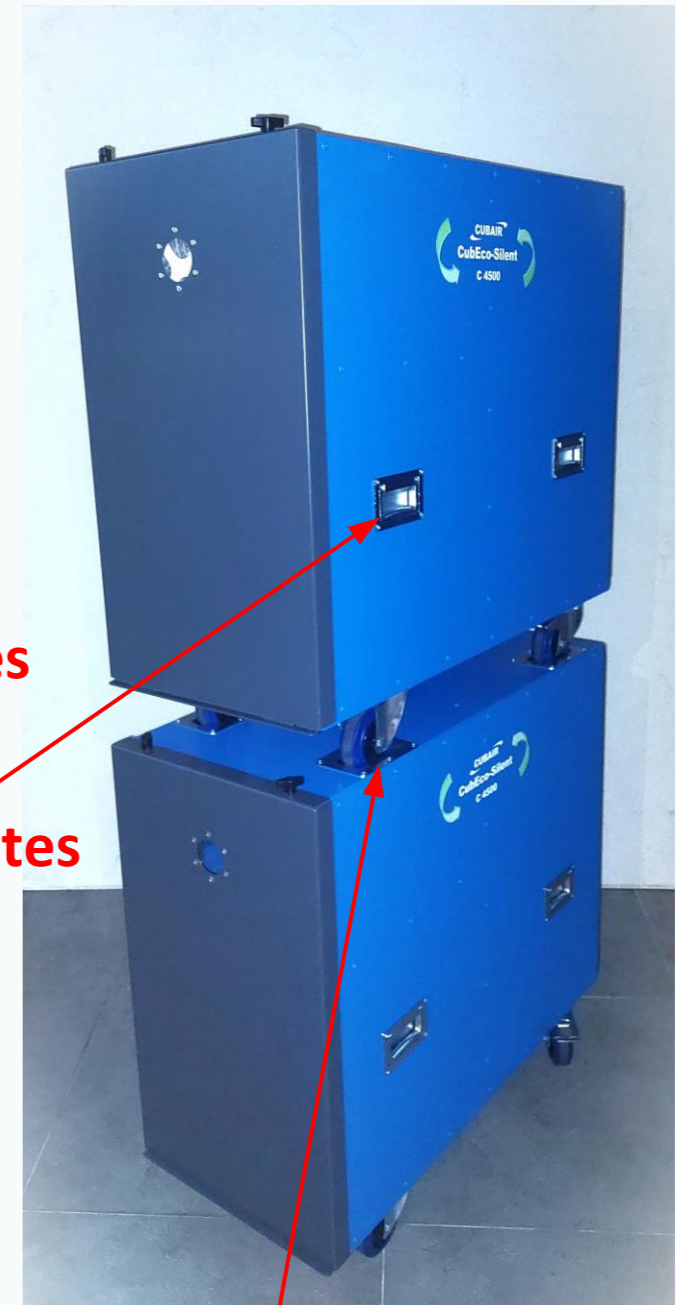

Système de superposition
intégré



Cable d'alimentation longueur de 3m
Avec système de rangement



DONNEES TECHNIQUES

- Consommation électrique 6.6A ce qui permet de brancher 2 extracteurs sur une prise de 230V / 16A
- Protection contre les surtensions ou sous tensions (- de 160V + de 270V)
- Débit sans filtre 9000m³/h
- Faible niveau sonore avec une puissance à 100% à une distance de 2m le niveau sonore est de 68dB
- Dimensions optimisées pour équipement des zones de travail (840x680x810)
- Construction aluminium thermolaqué
- Poids 66kg (avec filtre H14)