

# CubEco-silent 12000

## Réglages intuitifs de la dépression

### Deux modes de fonctionnement

A. manuel par potentiomètre

B. Interrupteur choix du fonctionnement

C. automatique




Cable d'alimentation longueur de 3m  
Avec système de rangement



Couvercle de fermeture  
Système sans ferrure à grenouillères  
latérales

Poignées escamotables affleurantes

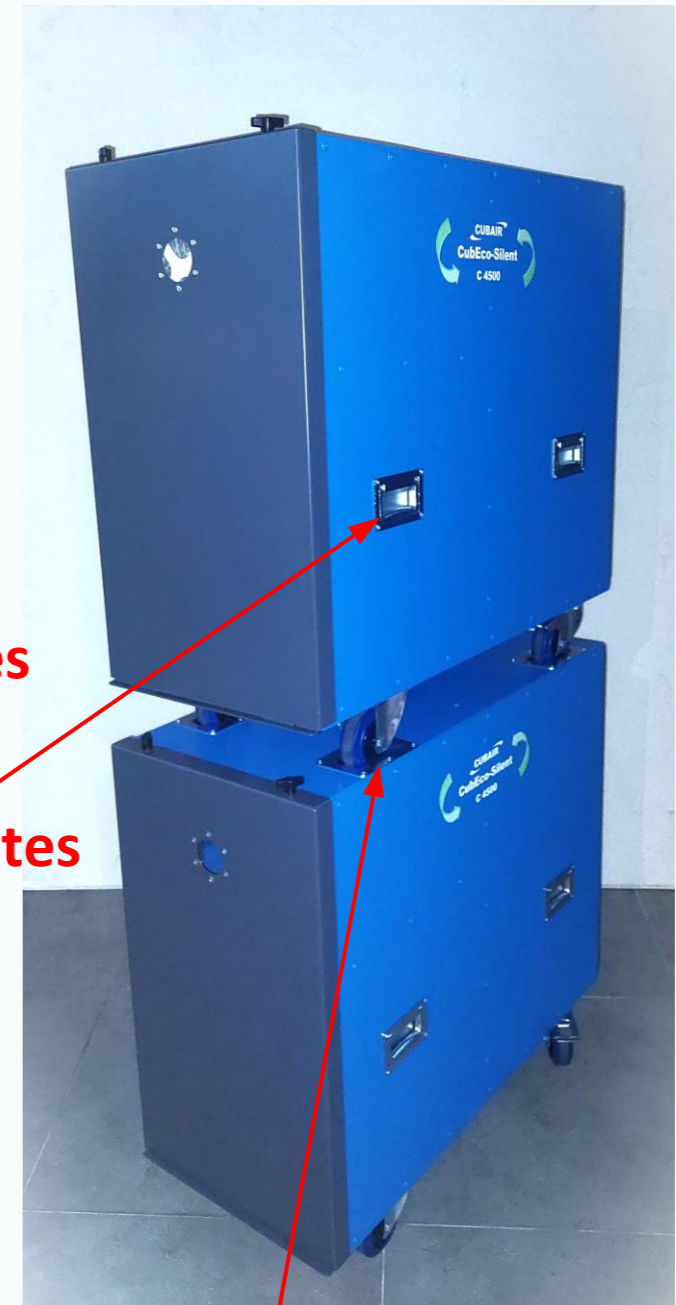

Système de superposition  
intégré

### DONNEES TECHNIQUES

- Consommation électrique 11A
- Protection contre les surtensions ou sous tensions (- de 160V + de 270V)
- Débit sans filtre 12000m<sup>3</sup>/h
- Faible niveau sonore avec une puissance à 100% à une distance de 2m le niveau sonore est de 68dB
- Dimensions optimisées pour équipement des zones de travail ( 840x680x810 )
- Construction aluminium thermolaqué
- Poids 66kg (avec filtre H14)