

UCF 50-180


Unité de chauffe et de filtration

Deux modes d'utilisation sont prévues

Le réservoir est rempli par une trappe ou directement relié au réseau d'eau.

Les eaux usées sont traitées au travers d'un filtre à double cartouches avant d'être évacuée

Le système travail de manière totalement automatique.

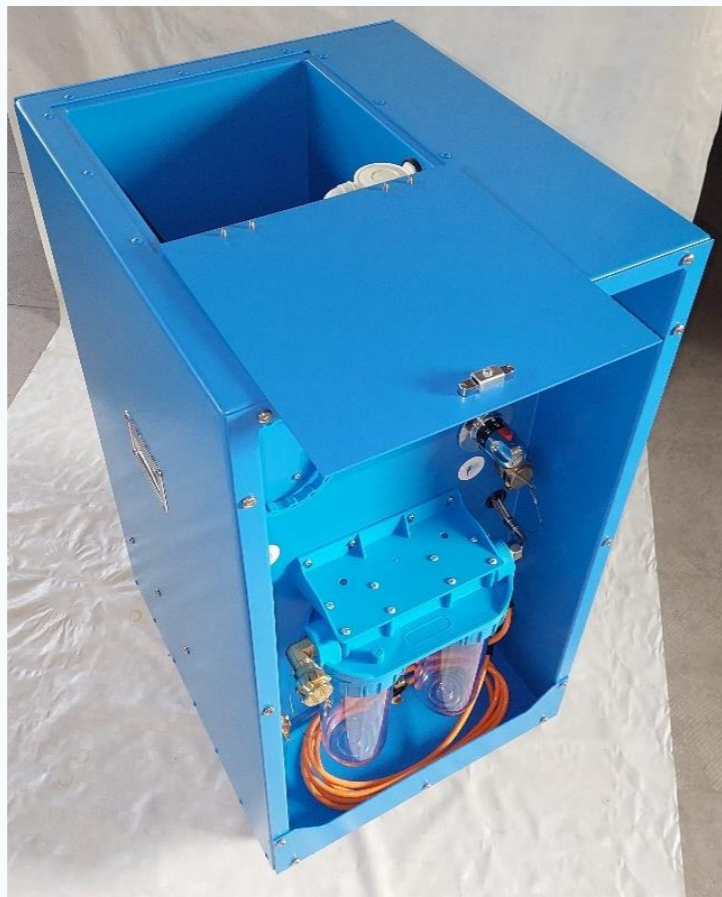

DONNEES TECHNIQUES

- *Consommation électrique 10A -230V*
- *Réglage de la température du bac de réserve ainsi qu'au moyen d'un mitigeur thermostatique*
- *Tous les raccordements interne sont en tuyaux inox*
- *Dimensions 890X480X550*
- *Construction aluminium thermolaqué*
- *Poids 38kg*