

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES POUR LE DÉSAMANTAGE

CONSEIL • VENTE • LOCATION • SERVICE APRÈS-VENTE



CUBAIR EVOLUTION

Système d'adduction d'air avec gestion automatique du débit d'air.

NOUVEAU



CUBASPI 2400

Aspirateur classe H avec décolmatage automatique et indicateur de bouchage par lampe flash.



CUBMASTER

Commande d'aspirateur par ondes radio d'une portée de plus de 30 mètres.



CUBALARME

Contrôle de la dépression avec réglage à distance par SMS.



CUBECOSILENT

Extracteur d'air avec protection contre les surtensions
Débits :
4500 / 9000 / 12000 m³/h



CUBCLEAN

Extracteur de chantier avec débit de 6000 m³/h.



UCF 50-180

Unité de chauffage et de filtration.
Fonctionnement totalement automatique.



CUBSECOURS

Alimentation de secours avec technologie AGM, sans risque d'explosion.



Sommaire

Solutions professionnelles pour les chantiers de désamiantage

01	Cubair Evolution	Système d'adduction d'air
02	Accessoires et consommables CUBAIREVOLUTION	
03	CubAspi 2400	Aspirateur de la classe H
04	Accessoires et consommables CUBASPI 2400	
05	CubMaster	Commande radio entre aspirateur et meule
06	Accessoires et consommables CUBMASTER	
07	CubAlarme	Contrôle de la dépression
08	Accessoires et consommables CUBALARME	
09	CubEcoSilent 4500	Extracteur d'air avec un débit de 4500 m³
10	CubEcoSilent 9000	Extracteur d'air avec un débit de 9000 m³
11	CubEcoSilent 12000	Extracteur d'air avec un débit de 12000 m³
12	CubClean	Extracteur de chantier
13	Accessoires et consommables EXTRACTEURS ET CUBCLEAN	
14	UCF 50-180	Unité de chauffage et de filtration
15	Accessoires et consommables UCF	
16	CubSecours	Alimentation sur batterie
17	Services CUBAIR 5 étoiles	

NOUVEL APPAREIL D'ADDUCTION D'AIR

Un système de catégorie 4A pour une alimentation en air fiable, continue et adaptée aux travaux de désamiantage.

4A

CATÉGORIE 4A

Appareil d'adduction d'air certifié pour vos chantiers

EN

CERTIFICATION

Conforme à la norme EN 14594:2018

4x

JUSQU'À 4 PERSONNES

4 personnes à 30 m ou
2 personnes à 50 m

CO

QUALITÉ DE L'AIR

Contrôle continu du CO et du CO₂

CUBAIR EVOLUTION



APPAREIL D'ADDUCTION D'AIR



MASQUE ET HARNAIS

À LA DEMANDE
160 À 300 L/MIN

RÉGLAGE MANUEL
DÉBIT ADAPTABLE

MODE AMIANTE
300 L/MIN

- Gestion automatique et continue du débit d'air
- Compatible avec les principaux fabricants de masques
- Hors réglementation amiante : compatible EPI avec filetage RD40

PROTECTION RESPIRATOIRE ET ALIMENTATION EN AIR

Une solution complète pour assurer une alimentation en air régulière et contrôlée sur le chantier.

SÉCURITÉ

Catégorie 4A
Contrôle CO et CO₂

CAPACITÉ

4 personnes à 30 m
2 personnes à 50 m

COMPATIBILITÉ

Masques principaux
Raccordement RD40





Kit d'alimentation des SAS

1 coude 90°
3 T de passage de cloison
4 tuyaux de 1.10 m
1 tuyau de 2.5 m



Raccord en T

2 opérateurs par sortie



Harnais

Raccordement du masque



Tuyau d'alimentation en air

Longueur 10 m
Longueur 20 m



Cartouche FFP3

Pour particules amiante



Cartouche A2B2P3 R D

Pour PCB



Masque Optifit

Grandeurs M / L



Caisse de transport

Fond renforcé

CubAspi 2400

CUBAIR
www.cubair.ch

L'EXPERT SUISSE
DU DÉSAMANTAGE

ASPIRATEUR CLASSE H - SPÉCIAL DÉSAMANTAGE

Un aspirateur de chantier classe H, puissant et entièrement décontaminable, conçu pour les travaux en zone polluée selon la norme EN 60335-2-69.

400

DÉBIT D'AIR

Jusqu'à 400 m³/h
pour une aspiration efficace

250

DÉPRESSION

Dépression maximale
250 mbar

2400

PUISSANCE

Puissance électrique
2400 W

<5

DÉMONTAGE RAPIDE

Démontage simple
en moins de 5 minutes

CUBASPI 2400



CLASSE H

SELON LA NORME
EN 60335-2-69

LONGOPAC

RÉCUPÉRATION

POIDS

48 kg

- ✓ Filtration haute efficacité : 2 filtres HEPA et un préfiltre
- ✓ Nettoyage à grande eau et matériel entièrement décontaminable
- ✓ Décolmatage automatique avec indicateur de bouchage par lampe flash

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Débit d'air	Jusqu'à 400 m³/h	Système de récupération	Longopac
Dépression	250 mbar	Poids aspirateur	48 kg
Puissance	2400 W	Poids caisse	18 kg
Alimentation	230 V monophasé / 10 A	Dimensions (L x l x H)	640 x 420 x 1300 mm

DONNÉES TECHNIQUES

DÉBIT D'AIR 400 m³/h	DÉPRESSION 250 mbar	PUISSANCE 2400 W	POIDS 48 kg	CLASSE H
-------------------------	------------------------	---------------------	----------------	-------------



PARTENAIRE DE CONFIANCE
POUR VOS CHANTIERS

VOTRE PARTENAIRE DÉSAMANTAGE

Conseil • Vente • Location • SAV



+41.24.565.60.60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Iles 88
CH-1897 Bouveret



Brosse d'aspiration

Brosse large pour l'aspiration efficace des sols et surfaces.



Manches métalliques

Deux tubes courbés chromés pour le raccordement des accessoires.



Tuyau d'aspiration

Tuyau flexible avec raccords pour les travaux professionnels.



Longopac

Recharge de sacs continus pour une évacuation propre et sécurisée.



Préfiltre

Préfiltration des poussières avant le filtre EPA.



Filtre EPA

Filtration haute efficacité des poussières fines et dangereuses.



Caisse de transport

Caisse robuste et décontaminable pour le rangement du matériel.

COMMANDE D'ASPIRATEUR PAR RADIO

Une commande simple, fiable et automatique pour vos travaux de meulage et de décontamination.

RF

COMMANDE RADIO

Enclenchement de l'aspirateur depuis la meuleuse

30 m

GRANDE PORTÉE

Commande radio fiable à plus de 30 mètres

AUTO

TEMPORISATION

Arrêt différé automatique de l'aspirateur

2x

DEUX TENSIONS

Modules pour meuleuse
230 V / 10 A et 400 V / 16 A

SYSTÈME CUBMASTER COMPLET



- Mise en marche immédiate de l'aspirateur avec la meuleuse
- Arrêt temporisé pour évacuer les poussières résiduelles
- Installation rapide, sans modification de vos machines

MODULE MEULEUSE



230 V / 10 A

MODULE MEULEUSE



400 V / 16 A

MODULE ASPIRATEUR



RÉCEPTEUR

DONNÉES TECHNIQUES

COMMANDE	ONDE RADIO	PORTÉE	ALIMENTATION	FONCTION
		> 30 m	230 / 400 V	TEMPORISÉE





Boîtier de commande aspirateur

Module de commande 230 V / 10 A
Portée minimum 30 m



Boîtier de commande meuleuse

Module de commande 230 V / 10 A
Portée minimum 30 m



Boîtier de commande meuleuse

Module de commande 400 V / 16 A, portée minimum 30 m.

CONTRÔLE INTUITIF DE VOTRE ZONE

Une alarme simple à utiliser pour surveiller et enregistrer les événements de votre zone de travail.

2x

DEUX CANAUX

Deux canaux de contrôle et d'enregistrement

SMS

PROGRAMMATION À DISTANCE

Paramétrage et commandes directement par SMS

GPS

LOCALISATION GPS

Localisation de l'appareil

4G

CONNECTIVITÉ 4G


Transmission fiable et cinq numéros d'appel

SYSTÈME CUBALARME



- Alarme déportée visuelle et sonore
- Sauvegarde sur clé USB et interface multilingue
- Temporisations programmables et fonctionnement sur batterie

Extraction graphique des données sur Excel

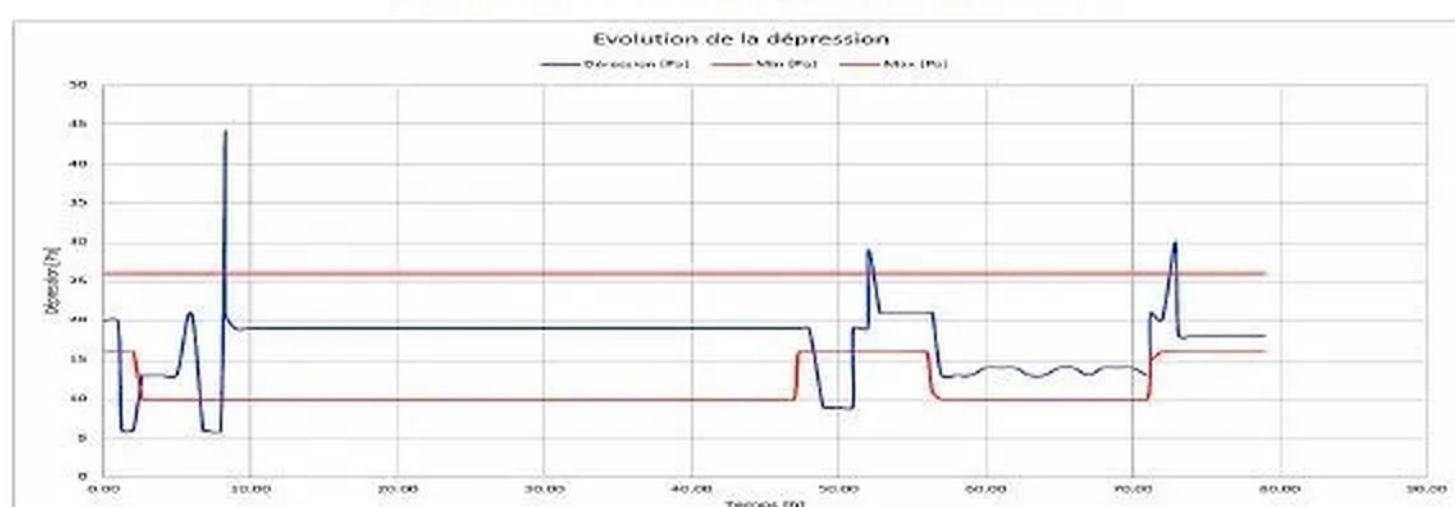

ALARME DÉPORTÉE



AUTOCOMMUTATEUR

DONNÉES TECHNIQUES

CONTRÔLE
2 CANAUX

RÉSEAU
4G

LOCALISATION
GPS

ALIMENTATION
BATTERIE

SAUVEGARDE
USB



PARTENAIRE DE CONFIANCE
POUR VOS CHANTIERS

VOTRE PARTENAIRE DÉSAMANTAGE



Conseil



Vente



Location



SAV



+41.24.565.60.60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Iles 88
CH-1897 Bouveret



Alarme visuelle déportée

Alimentation 12 V
Fiche XLR 3P



Autocommutateur

Autocommutateur pour le pilotage automatique d'un équipement raccordé.



Alarme déportée 230 V

Alimentation 230 V
Fiche 230 V



Rouleaux de papier thermique

Rouleaux de remplacement pour l'impression des relevés CubAlarme.

CubEcoSilent 4500

CUBAIR
www.cubair.ch

L'EXPERT SUISSE
DU DÉSAMANTAGE

RÉGLAGES INTUITIFS DE LA DÉPRESSION

Un extracteur d'air haute capacité, silencieux et intuitif pour les travaux en zone polluée, avec réglage manuel ou automatique.

2x

DEUX MODES

Réglage manuel par potentiomètre ou fonctionnement automatique

H14

FILTRATION HAUTE EFFICACITÉ

Filtre THE H14 et préfiltre G4
Débit filtré : 4200 m³/h

61

FAIBLE NIVEAU SONORE

61 dB à 2 m
à puissance maximale

0

MOTEUR BRUSHLESS

Puissance constante
et maintenance réduite

CUBECOSILENT 4500



RÉGLAGE MANUEL / AUTOMATIQUE

Réglage intuitif de la dépression



- Protection contre les surtensions et sous-tensions : 170 V / 270 V
- Construction en aluminium thermolaqué et poignées escamotables
- Système de superposition intégré et câble d'alimentation de 3 m
- Caisson additionnel pour mettre une double filtration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Débit filtré H14 + G4	4200 m ³ /h	Dimensions (L x l x H)	850 x 380 x 800 mm
Consommation	230 V / 4,0 A	Poids avec filtre H14	38 kg
Câble d'alimentation	3 m avec rangement	Superposition	Système intégré



PARTENAIRE DE CONFIANCE
POUR VOS CHANTIERS

VOTRE PARTENAIRE DÉSAMANTAGE

Conseil • Vente • Location • SAV



+41.24.565.60.60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Iles 88
CH-1897 Bouveret

CubEcoSilent 9000

CUBAIR
www.cubair.ch

L'EXPERT SUISSE
DU DÉSAMANTAGE

RÉGLAGES INTUITIFS DE LA DÉPRESSION

Un extracteur d'air haute capacité, silencieux et intuitif pour les travaux en zone polluée, avec réglage manuel ou automatique.

2x

DEUX MODES

Réglage manuel par potentiomètre ou fonctionnement automatique

H14

FILTRATION HAUTE EFFICACITÉ

Filtre THE H14 et préfiltre G4
Débit filtré : 9000 m³/h

64

FAIBLE NIVEAU SONORE

64 dB à 2 m
à puissance maximale

0

MOTEUR BRUSHLESS

Puissance constante
et maintenance réduite

CUBECOSILENT 9000



RÉGLAGE MANUEL / AUTOMATIQUE

Réglage intuitif de la dépression



- Protection contre les surtensions et sous-tensions : 170 V / 270 V
- Construction en aluminium thermolaqué et poignées escamotables
- Système de superposition intégré et câble d'alimentation de 3 m
- Caisson additionnel pour mettre une double filtration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Débit filtré H14 + G4	9000 m ³ /h	Dimensions (L x l x H)	850 x 685 x 800 mm
Consommation	230 V / 8 A	Poids avec filtre H14	62 kg
Câble d'alimentation	3 m avec rangement	Superposition	Système intégré



PARTENAIRE DE CONFIANCE
POUR VOS CHANTIERS

VOTRE PARTENAIRE DÉSAMANTAGE

Conseil • Vente • Location • SAV



+41.24.565.60.60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Iles 88
CH-1897 Bouveret

CubEcoSilent 12000

RÉGLAGE INTUITIF DE LA DÉPRESSION

Un extracteur d'air haute capacité, silencieux et intuitif pour les travaux en zone polluée, avec réglage manuel ou automatique.

DEUX MODES

2x

Réglage manuel par potentiomètre ou fonctionnement automatique

FILTRATION HAUTE EFFICACITÉ

H14

Filtre THE H14 et préfiltre G4
Débit d'air filtré : 12000 m³/h

FAIBLE NIVEAU SONORE

68

68 dB à 2 m de distance
à puissance maximale

MOTEUR BRUSHLESS

0

Puissance constante
et maintenance réduite

CUBECOSILENT 12000



RÉGLAGE MANUEL / AUTOMATIQUE

Réglage intuitif de la dépression

CLASSE H

ZONE CONTAMINÉE

DÉPRESSION

250 mbar

DÉBIT D'AIR

12000 m³/h

- Protection contre les surtensions et sous-tensions : 170 V / 270 V
- Construction en aluminium thermolaqué et poignées escamotables
- Système de superposition intégré et câble d'alimentation de 3 m
- Caisson additionnel pour mettre une double filtration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Débit filtré H14 + G4	12000 m³/h	Dimensions (L x l x H)	840 x 680 x 1100 mm
Consommation	230 V / 12,7 A	Poids avec filtre H14	88 kg
Câble d'alimentation	3 m avec rangement	Superposition	Système intégré



PARTENAIRE DE CONFIANCE
POUR VOS CHANTIERS

VOTRE PARTENAIRE DÉSAMANTAGE



Conseil



Vente



Location



SAV



+41.24.565.60.60

info@cubair.ch

www.cubair.ch

Route des Iles 88

CH-1897 Bouveret

EXTRACTEUR CONÇU POUR L'EXTRACTION DES POUSSIÈRES

Un extracteur de chantier compact, puissant et fiable, conçu pour l'extraction des poussières avec ou sans gaine de sortie.

6000

DÉBIT SANS GAINÉ

Débit d'air maximal
6000 m³/h

4000

DÉBIT AVEC GAINÉ

Débit avec gaine de sortie
4000 m³/h

200

DÉPRESSION

À l'entrée d'air
200 Pa

68

FAIBLE NIVEAU SONORE

68 dB à 2 m
à puissance maximale

CUBCLEAN



PRISE

230 V / 10 A

CONSOMMATION

4 A

POIDS

17 kg

- Filtre d'entrée intégré pour une utilisation sur chantier
- Adaptation prévue pour une gaine de sortie souple
- Format compact, transport simple et construction robuste

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Consommation électrique	4 A	Dimensions (L x l x H)	400 x 380 x 700 mm
Prise	230 V / 10 A	Poids	17 kg
Filtre d'entrée	Oui	Niveau sonore à 2 m	68 dB
Adaptation gaine souple	Oui	Dépression à l'entrée	200 Pa



PARTENAIRE DE CONFIANCE
POUR VOS CHANTIERS

VOTRE PARTENAIRE DÉSAMANTAGE



Conseil



Vente



Location



SAV



+41.24.565.60.60

info@cubair.ch

www.cubair.ch

Route des Iles 88

CH-1897 Bouveret

EXTRACTEUR



Filtre poche HEPA H14

305 × 305 × 292 mm
305 × 610 × 292 mm
610 × 610 × 292 mm
610 × 910 × 292 mm

EXTRACTEUR ET CUBCLEAN



Pré-filtre G4 plissé

305 × 305 × 292 mm
610 × 305 × 45 mm
610 × 610 × 45 mm
610 × 910 × 45 mm

EXTRACTEUR



Caisson additionnel double filtration

CubEcoSilent 4500
CubEcoSilent 9000
CubEcoSilent 12000

CUBCLEAN



Tube de sortie

CubClean

EXTRACTEUR



Gaine en plastique

Diamètre 450 mm
Diamètre 550 mm

CUBCLEAN



Gaine plastique en rouleau

CubClean
Diamètre 200 mm

UCF 50-180

UNITÉ DE CHAUFFE ET DE FILTRATION

Une solution complète pour l'hygiène et la décontamination sur vos chantiers de désamiantage.

°C

CHAUFFAGE INTÉGRÉ

pour un confort optimal

MIX

DOUCHE RÉGLABLE

Par mitigeur
thermostatique

AUTO

GESTION AUTOMATIQUE

Du remplissage
et de la température

H2O

FILTRATION

Des eaux usées
avant évacuation

UCF 50-180



- Deux modes d'utilisation : remplissage par trappe ou raccord au réseau
- Fonctionnement totalement automatique et construction robuste
- Aluminium thermolaqué, composants inox et poignées escamotables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Consommation électrique **230 V / 10 A**

Poids **38 kg**

Dimensions (L x l x H) **550 x 480 x 985 mm**

Douche réglable

Mitigeur thermostatique

Remplissage et température

Gestion automatique

Filtration des eaux usées

Avant évacuation



PARTENAIRE DE CONFIANCE
POUR VOS CHANTIERS

VOTRE PARTENAIRE DÉSAMANTAGE



Conseil



Vente



Location



SAV



+41.24.565.60.60

info@cubair.ch

www.cubair.ch

Route des Iles 88

CH-1897 Bouveret



Douchette avec flexible

Douchette avec bouton d'arrêt et raccord rapide pour équipement UCF.



Filtres à eau

Cartouches filtrantes en polypropylène pour retenir les sédiments.



Tuyau d'eau bleu (eau propre)

Tuyau extensible bleu avec raccords rapides en laiton.
Longueur 10 m



Tuyau d'eau noir (eau sale)

Tuyau extensible noir avec raccords rapides en laiton.
Longueur 10 m

CubSecours

SOLUTION EN CAS DE PANNE DE COURANT

Une alimentation de secours automatique, silencieuse et sans gaz d'échappement pour vos extracteurs CubEco-silent.

SYSTÈME CUBSECOURS



AUTO

SECOURS AUTOMATIQUE

Passage sur batterie en cas de panne de courant

4 h

AUTONOMIE ADAPTÉE

Jusqu'à 4 h à 50 % du débit selon l'extracteur utilisé

0

SANS ÉMISSION

Utilisable à l'intérieur, sans gaz d'échappement

AGM

BATTERIE SÉCURISÉE

Technologie AGM et recharge automatique sur secteur 230 V

- ✓ Alimentation de secours pour CubEco-silent 4500 et 9000 m³/h
- ✓ Affichage des valeurs électriques directement sur l'écran
- ✓ Fonctionnement silencieux et commutation sans intervention



SERVICES 5 ÉTOILES



L'EXPERT SUISSE
DU DÉSAMANTAGE

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES POUR LES DÉSAMIANTEURS

CONSEIL • VENTE • LOCATION • SERVICE APRÈS-VENTE

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET À CHAQUE ÉTAPE

SAV

SERVICE APRÈS-VENTE

Entretien, révision et suivi de vos équipements CUBAIR.

DEP

DÉPANNAGES

Diagnostic rapide et remise en service de vos appareils.

DOP

TESTS D'ÉTANCHÉITÉ TESTS DOP

Contrôle de l'intégrité des filtres HEPA et de l'étanchéité des installations.

VDE

TESTS DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Tests électriques selon la norme VDE 0701/0702.

PRO

ASSISTANCE AUX ENTREPRISES

Conseil technique et accompagnement personnalisé pour vos équipes et vos chantiers.

LOG

ORGANISATION DES TRANSPORTS

Enlèvement et retour de vos équipements, avec documents douaniers pour l'étranger.



PARTENAIRE DE CONFIANCE
POUR VOS CHANTIERS

VOTRE PARTENAIRE DÉSAMANTAGE



Conseil



Vente



Location



SAV



+41.24.565.60.60

info@cubair.ch

www.cubair.ch

Route des Iles 88

CH-1897 Bouveret